

クリーンフロア100

クリーンフロア100は、一般建築物（学校・オフィス・マンション・病院など）の事務室・廊下・厨房・ベランダなどの床面、駐車場や公園、遊歩道などの床面に塗ることができます。塗りっぱなしの状態でも美しく仕上がり、経済的です。ゆたかな色彩で快適な環境を形成し、工場や店のイメージアップにも大変役立ち、ご好評をいただいております。

はけ、ローラー、スプレー
どの方法でも簡単に
塗装できる

乾燥が速く、
3～4時間で歩行可能

アスファルトの上でも
すぐれた付着性

耐汚染性・耐候性に
すぐれている

施工が手軽で経済的

用途

駐車場	
地下駐車場	○
アスファルト面	◎
一般駐車場	○
公園・レジャー施設	
遊歩道・広場	◎
自転車道	○
一般建築物	
事務室・廊下	○
調理・厨房室	○
ベランダ・テラス	○

塗膜性能表

試験項目	試験方法	結 果
硬度	鉛筆硬度	HB
付着性	クロスカット法	異常なし
耐摩耗性	テーパー摩耗試験 500 回 荷重 500g CS-17	25mg
耐水性	水浸漬 20 日	異常なし
耐ガソリン性	ガソリンを滴下し、24 時間後の塗膜状態	膨潤
促進耐候性	キセノンウエザオメーター400 時間	異常なし

乾燥時間

	10℃	25℃
指触時間(分)	60	20
半硬化時間(時間)	3	2

荷姿 15kg

標準塗装仕様

工程		塗料名 (希釈剤)	塗装方法	希釈率 (質量%)	塗付量 (kg/m ²)	塗装間隔 (時間以上)
1	素地調整	油分・水分・ごみほこりのない清浄な面にしてください。				
2	下塗り	クリーンフロア100 プライマー	ローラー はけ	無希釈	0.10 0.12	2
3	上塗り	クリーンフロア100 各色 (水道水)	ローラー はけ	0～5	0.15 0.20	3
4	上塗り	クリーンフロア100 各色 (水道水)	ローラー はけ	0～5	0.15 0.20	—

* 注意事項

モルタル新設の場合は、養生期間を10日以上とり、十分に乾燥させてください。表面の粉化物は十分に除去してください。
アスファルト新設の場合は、クリーニング液で水洗するのが望ましいが、ごみほこり・粉化物のないように十分清掃してください。
塗料は使用前にハンドミキサーなどで均一にかき混ぜてください。
塗料はそのまま使用できるように調整してありますが、うすめる必要のある場合は水道水を用いてください。
器具などの洗浄には水道水を用いてください。乾いて落ちない場合は、ラッカーシンナーを用いてください。
クリーンフロア100の上へ他種塗料を塗り重ねる際には、必ず水性塗料をご使用ください。溶剤系塗料を塗るとちぢみが発生することがあります。

取扱い及び保管上の注意

- 1. 密閉された場所での作業は、十分な局所排気装置をつけ適切な保護具を着用して行ってください。
- 2. 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
- 3. よくフタをし、40℃以下で子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。
- 4. 缶の持ち運びの際には、手環はグリップ部を正しく持ち、垂直に持ち上げる様に取り扱ってください。
- 5. 容器を切って使用する場合は、手を切る恐れがありますので保護手袋などを使用してください。
- 6. 本来の用途以外には使用しないでください。
- 7. 塗装缶はよく振った後開缶し、所定の混合比率で調合したのち充分に攪拌してご使用ください。

緊急時及び応急処置


- 1. 容器からこぼれた場合には、砂などを散布した後に処理してください。また、容器などに付着した塗料はウエスなどで拭き取り、廃棄してください。
- 2. 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや外観に変化のあるときは医師の診察を受けてください。
- 3. 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 4. 目に入った場合は、多量の水で洗い、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 5. 火災時には、炭酸ガス・泡・粉末消火器を用いてください。

廃棄上の注意

廃塗料・塗料カス・廃溶剤・容器などの廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの定めに基づいた処理業者に委託してください。

詳細な内容が必要なときは、安全データシート(SDS)をご覧ください。

特約店

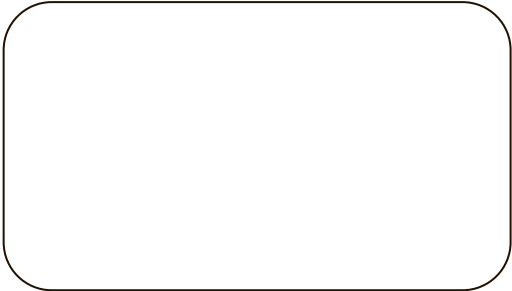

川上塗料株式會社

本社	〒661-0001	尼崎市塚口本町二丁目41番1号	06-6421-6325(代)
営業所	仙台	024-959-4777	金沢 076-231-1907
	北日本	024-959-4777(代)	大阪 06-6421-6363(代)
	東京	03-5661-1501(代)	広島 082-293-6868(代)
	浜松	052-501-8211	九州 092-541-3461(代)
	名古屋	052-501-8211(代)	
ホームページアドレス		https://www.kawakami-paint.co.jp	

2208. B. 1. S